

# SOLUTION Tables pliantes

Réunion



# SOLUTION Tables pliantes

GARANTIE  
**10**  
ANS

## Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm avec angles arrondis pour une ergonomie idéale. Chants ABS anti-choc 2 mm.


## Tampons

Tampons qui assurent la protection des plateaux en position pliée.


## Piètement

Les pieds sont équipés de vérins de réglage d'une course de 10 mm.


## CARACTÉRISTIQUES




— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —



Vue de dessous



Vue de profil

## Plateau


- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m<sup>3</sup> (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets. Angles droits.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- La profondeur 70 cm des plateaux assure un encombrement réduit.
- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1 répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.

## Piètement

- Dimensions : P 4 cm x L 60 cm x H 72,5 cm (vérins inclus).
- Piètement métal de forme «I» finition époxy laqué noir (RAL 9005) et chrome, composé de 2 colonnes de Ø 30 mm soudés sur l'embase tubulaire Ø 35 mm.
- Réglages par vérins de stabilisation de Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.


## Mécanisme de pliage

- Il a été sélectionné pour sa maniabilité et son système de verrouillage sécurisé en position ouverte et fermée.
- Les pieds sont facilement manœuvrables.
- La table pliée est d'une épaisseur de 12 cm.
- Tampons plastique qui assurent la protection des plateaux en position pliée.

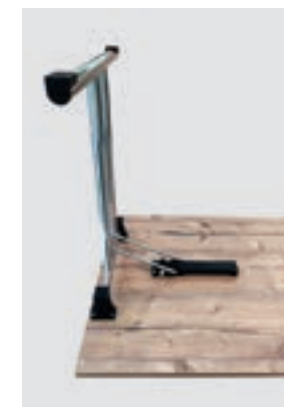

Poignées de déblocage des piétements sous les plateaux



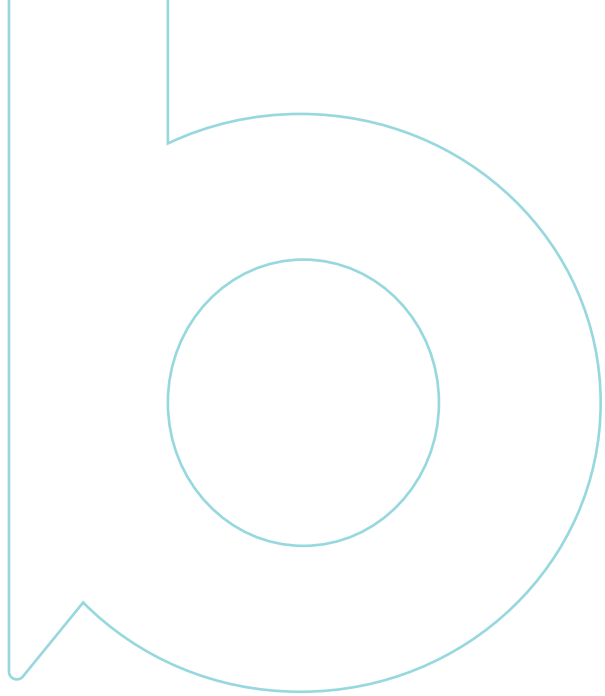

**buronomic**

ZI du Poudreux  
Route Samuel de Champlain  
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

**[www.buronomic.com](http://www.buronomic.com)**  
**[contact@buronomic.com](mailto:contact@buronomic.com)**

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

**Version maj 03/2024**